

HYPERDESMO®-PB-1K

Υλικό ενός συστατικού, θιξοτροπικό, πολυουρεθάνης - ασφάλτου, για στεγάνωση & προστασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **HYPERDESMO®-PB-1K** είναι υλικό πολυουρεθάνης – ασφάλτου, ενός συστατικού. Πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας πολύ γρήγορα και σχηματίζει υδρόφοβη, ελαστική μεμβράνη με άριστη πρόσφυση σε σχεδόν κάθε τύπο υποστρώματος, και ασφατικό, και μεγάλη αντοχή σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις. Είναι ιδανικό για εφαρμογή σε κάθετες επιφάνειες: Δεν στάζει, δεν δημιουργεί φουσκάλες.

Αποτελείται από καθαρή, ελαστομερή, υδρόφοβη, πολυουρεθανική ρητίνη εμπλουτισμένη με χημικούς πολυμερισμένη παρθένα άσφαλτο.

Εφαρμόζεται με πινέλο, βούρτσα ή σπάτουλα. Συνολική κατανάλωση: 1.5 kg/m² (ή 1.5 lt/m²) σε δύο στρώσεις.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Στεγάνωση και προστασία:

- Γυψοσανίδων και τσιμεντοσανίδων,
- ασφαλτόπανου (και για επιδιόρθωση),
- τσιμεντοειδών υποστρωμάτων,
- δωματίων / ταρατσών,
- υπογείων,
- θεμελίων,
- κλειστών χώρων με πολύ υγρασία.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν προτείνεται για επιφάνειες με χαμηλή συνεκτικότητα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Θιξοτροπικό: Εύκολη εφαρμογή σε κάθετες επιφάνειες ή επιφάνειες με περίπλοκο σχήμα, χωρίς στάξιμο ή δημιουργία φουσκάλων.

- Πολυμερίζεται (στεγνώνει) γρήγορα.
- Άριστη πρόσφυση σε διάφορους τύπους επιφανειών, με ή χωρίς τη χρήση ασταριού.
- Αραιώνεται προαιρετικά με SOLVENT-01.
- Αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες, η μεμβράνη δεν μαλακώνει. Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 80 °C. Απότομη αύξηση (shock) θερμοκρασίας μέχρι 150 °C.
- Υψηλή αντοχή στο ψύχος, η μεμβράνη παραμένει ελαστική μέχρι και τους -40 °C.
- Άριστες μηχανικές ιδιότητες, υψηλή τάση θραύσης και ελαστικότητα.
- Άριστη αντοχή στα χημικά.
- Αποτελεσματικό φράγμα υδρατμών.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Γενικά, το **HYPERDESMO®-PB-1K** έχει άριστη πρόσφυση σε σχεδόν κάθε τύπο υποστρώματος, και ασφατικό, χωρίς να χρειάζεται αστάρι. Όμως, η δοκιμαστική εφαρμογή θεωρείται απαραίτητη πριν τη τελική χρήση. Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα.

Συνθήκες υποστρώματος όπου δεν απαιτείται αστάρι:

- Σκληρότητα επιφάνειας: $R_{28} = 15 \text{ Mpa}$.
- Υγρασία επιφάνειας: $W < 10\%$.
- Θερμοκρασία εφαρμογής: $t = 5-35 \text{ }^\circ\text{C}$.
- Σχετική υγρασία ατμόσφαιρας: $< 85\%$.

Συνθήκες υποστρώματος όπου απαιτείται αστάρι:

Βλέπε **πίνακα επιλογής αγκυρωτικού**.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Καθαρίζουμε την επιφάνεια από σαθρά υλικά,

HYPERDESMO[®] -PB-1K

σκόνη, φυτικούς οργανισμούς, άλατα, λάδια, κλπ. Τα σαθρά υλικά πρέπει να λειαινούνται και να απομακρύνονται με τα κατάλληλα εργαλεία. Στην περίπτωση άσπλης εφαρμογής του υλικού, οι ενδεχομένως υπάρχουσες έντονες ρηγματώσεις της επιφάνειας απαιτούν επισκευή πριν τη τελική στρώση με πολυουρεθανική μαστίχη **HYPERSEAL[®]-25LM**.

Εφαρμογή:

Εφαρμόζεται με πινέλο, βούρτσα ή σπάτουλα.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Συνολική κατανάλωση: **1.5 kg/m²** (ή 1.5 lt/m²) σε δύο στρώσεις.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αρχικώς με στεγνό χαρτί / ύφασμα και στη συνέχεια με SOLVENT-01.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

600 cc, 1 kg, 4 kg και 20 kg.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Στην αρχική του συσκευασία, κι εφ' όσον δεν έχει ανοιχτεί, τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε θερμοκρασία 5-25 °C σε ξηρούς χώρους. Από τη στιγμή που θα ανοιχτεί, πρέπει να καταναλωθεί άμεσα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Περιέχει διαλύτες οι οποίοι είναι εύφλεκτοι. Να εφαρμόζεται μακριά από γυμνές φλόγες και σπινθήρες. Να μην εφαρμόζεται σε κλειστούς, χωρίς επαρκή μηχανικό εξαερισμό, χώρους και χωρίς χρήση μασκών ενεργού άνθρακα. Οι διαλύτες είναι βαρύτεροι από τον ατμοσφαιρικό αέρα, άρα έρπουν στο έδαφος. Ζητήστε απαραίτητα το Φυλλάδιο Ασφαλείας (M.S.D.S.) του υλικού.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σε ρευστή μορφή (πριν την εφαρμογή):

~85% στερεό υλικό σε Ξυλόλη.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ιξώδες (Brookfield)	cP	ASTM D2196-86, @ 25 °C	15,000-25,000
Ειδικό βάρος	gr/cm ³	ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, @ 20 °C	~1
Σημείο ανάφλεξης	°C	ASTM D93, closed cup	> 50
Χρόνος στεγνώματος (25 °C & 55% RH)	ώρες	-	0.5-1
Χρόνος επαναβαφής	ώρες	-	3-24

Η μεμβράνη (μετά την εφαρμογή):


ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Θερμοκρασία λειτουργίας	°C	-	-40 – 80

Πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος και υγιεινής & ασφάλειας στην εργασία: ISO 9001/14001 & OHSAS 18001.

HYPERDESMO® -PB-1K

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας (shock)	°C	-	150
Σκληρότητα	Shore A	ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868	35
Τάση θραύσης στους 23 °C	kg/cm ² (N/mm ²)	ASTM D412 / EN-ISO-527-3	50 (5)
Ελαστικότητα στους 23 °C	%	ASTM D412 / EN-ISO-527-3	> 600
Πρόσφυση σε σκυρόδεμα	(N/mm ²)	ASTM D4541	Χωρίς αστάρι > 0.5 N/mm ² (ελάχιστη προδιαγραφή κατά ΕΟΤΑ)
Θερμική αντοχή (200 ημέρες @ 80 °C)	-	EOTA TR011	Με αστάρι > 2 N/mm ²
Χημική αντοχή (Υποχλωριώδες Νάτριο 5%, 10 ημέρες)	-	-	πέρασε
Αντοχή στην υδρόλυση (Υδροξείδιο Καλίου 8%, 50 °C, 10 ημέρες)	-	-	δεν επηρεάστηκε
Απορρόφηση ύδατος (10 ημέρες)	-	-	δεν επηρεάστηκε
			< 0.9%

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΙΚΙΛΛΟΥΝ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ.

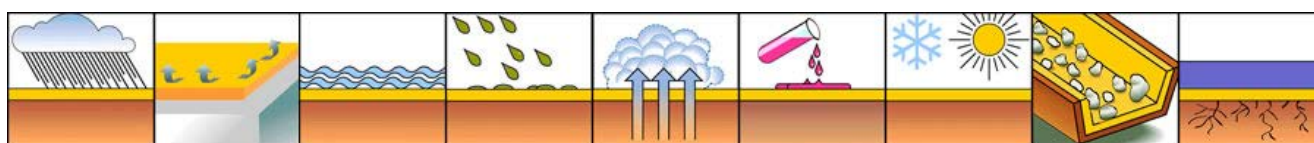

Πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος και υγιεινής & ασφάλειας στην εργασία: ISO 9001/14001 & OHSAS 18001.